

## Clavier multitouch en verre avec 13 touches

## KNX-K4Gx-x

### Description

Clavier multitouch en verre KNX-K4Gx-xx avec capteur de température intégré. Conçu et développé pour la norme KNX.

Ce dispositif mural permet de contrôler les lumières, les volets, les stores et d'autres fonctions KNX. Ce clavier offre un large éventail de flexibilité fonctionnelle, jusqu'à 13 interactions différentes avec l'utilisateur.

### Références

#### Blanc

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| KNX-K4GL-W  | Blanc brillant - touches visibles |
| KNX-K4GM-WX | Blanc mat - touches visibles      |
| KNX-K4GM-W  | Blanc mat - touches discrètes     |

#### Noir

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| KNX-K4GL-B  | Noir brillant - touches visibles |
| KNX-K4GM-BX | Noir mat - touches visibles      |
| KNX-K4GM-B  | Noir mat - touches discrètes     |

### Fonctionnalités

Configuré avec ETS5/ETS6;  
 4 Boutons tactiles indépendantes;  
 1 Bouton All4Touch (multitouch);  
 4 Curseurs verticaux et 4 Curseurs horizontaux;  
 Capteur de température intégré;  
 4 LED indépendantes:  
 -Indication des boutons enfoncés;  
 -Visualisation de l'état des objets (LEDs).  
 Signal sonore pour indiquer les actions de l'utilisateur;  
 Mode nuit:  
 -Inhiber l'état des objets suivants;  
 -Signal sonore inactif;  
 -LED de présence au milieu\*.  
 "Heartbeat" ou notification périodique d'être actif.

\*Applicable uniquement aux claviers en verre blanc

### Application

Installations KNX (Logements, Hôtels, Bureaux, Usines, autres).

### Accessoires

Aucun.

### Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU



### Montage

Inclus dans la boîte :

- Clavier en verre multitouch;
- W-KNX;
- Câble de connexion.

### Connexions

Connecteur KNX - Broches 2x1 mm pour borne de connexion de bus (TP1), section 0,8 mm<sup>2</sup>.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Source de courant:                | KNX Standard 21 to 31VDC |
| Consommation d'énergie maximale : | INT/INF 170mW            |
| Consommation électrique des bus : | Class 10mA               |
| Modèle Fan-IN :                   | TP1-256                  |
| Type de protection:               | IP20                     |


Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.



## Clavier multitouch en verre avec 13 touches

KNX-K4Gx-x

### Dimensions

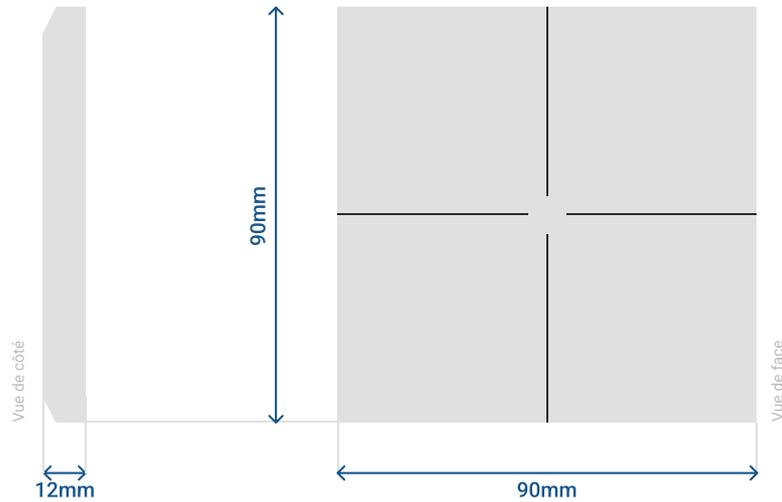


### Schéma de câblage



## Clavier multitouch en verre avec 13 touches

## KNX-K4Gx-x

### Dimensions

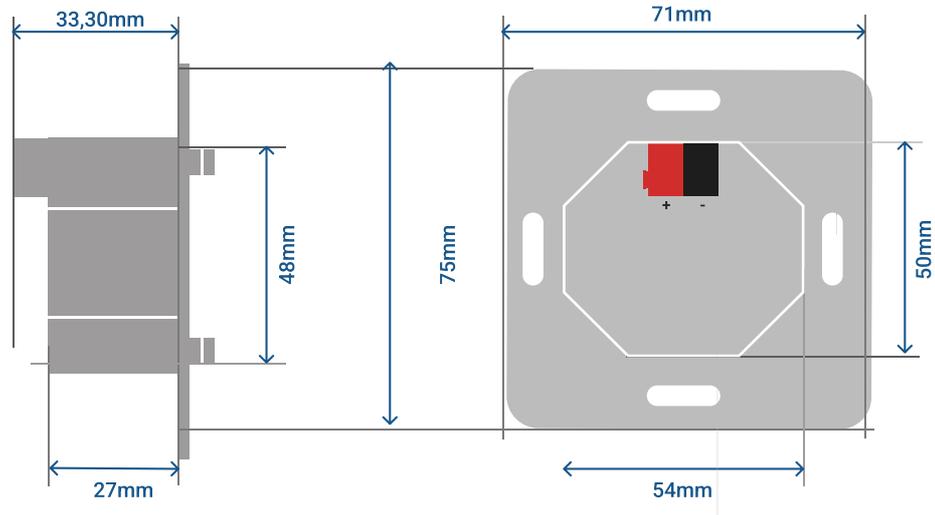

### Schéma de câblage

