



Multitouch-Glastaster mit 13 Tasten

KNX-K4FGx-x

Beschreibung

KNX-K4FGx-xx Multitouch-Glastaster mit integriertem Temperatursensor.

Entworfen und entwickelt nach dem KNX-Standard. Dieses Wandgerät kann Beleuchtung, Rollläden, Jalousien und andere KNX-Funktionen steuern. Der Taster bietet hohe funktionale Flexibilität mit bis zu 13 verschiedenen Benutzerinteraktionen.

Referenzen

Weiß

KNX-K4FGL-W	Weiß glänzend - sichtbare Tasten
KNX-K4FGM-WX	Weiß matt - sichtbare Tasten
KNX-K4FGM-W	Weiß matt - diskrete Tasten

Schwarz

KNX-K4FGL-B	Schwarz glänzend - sichtbare Tasten
KNX-K4FGM-BX	Schwarz matt - sichtbare Tasten
KNX-K4FGM-B	Schwarz matt - diskrete Tasten

Functionalities

Konfiguriert mit ETS5/ETS6;

4 unabhängige Sensortasten;

4 vertikale Schieberegler und 4 horizontale Schieberegler;

1 All4Touch-Taste;

4 unabhängige LEDs:

- Anzeige der aktivierten Tasten;
- Objekt-Folgen-Status(LEDs).

Integrierter Temperatursensor;

Summer zur akustischen Meldung von Benutzeraktivitäten;

Nachtmodus:

- Objekt-Folgen-Status gesperrt;
- Summer deaktiviert;
- 1 mittlere Präsenz-LED* .

“Heartbeat” oder periodische Aktiv-Meldung.

*Gilt nur für Tastaturen aus Weißglas

Anwendung

KNX-Installationen (Wohnungen, Hotels, Büros, Betriebe, andere).

Zubehör

Keins.

Zertifizierungen

- EN 60669-2-1
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU
- EMC Richtlinie 2014/30 / EU



Montage

Im Lieferumfang:

- Multitouch-Glastaster;
- W-KNX;
- Anschlusskabel.

Anschlüsse

KNX-Stecker- 2 x 1 mm Pins für Busanschlussklemme (TP1), 0,8 mm² Querschnitt.

Elektrische Kenndaten

Spannungsversorgung: KNX Standard 21 bis 31VDC

Maximaler Energieverbrauch: INT/INF 170mW

Bus-Energieverbrauch: Class 10mA

Lüfter-IN Modell: TP1-256

Schutzart IP20

Reinigung des Touch-Panels


Zur Reinigung der Touch-Panels ein feuchtes Tuch mit wenig Seife oder mildem Reinigungsmittel verwenden.



Multitouch-Glastaster mit 13 Tasten

KNX-K4FGx-x

Abmessungen

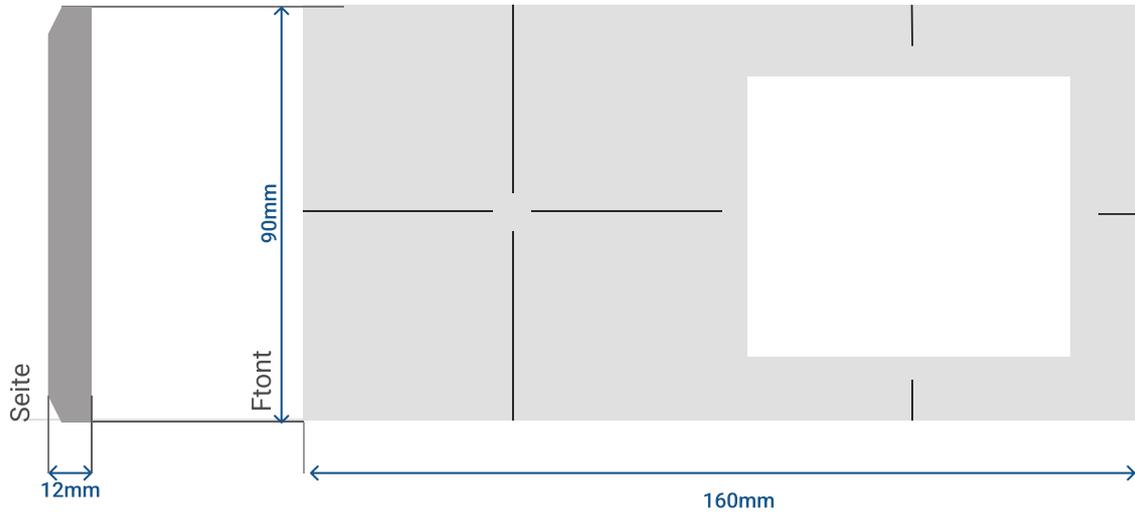


Schaltplan



Multitouch-Glastaster mit 13 Tasten

KNX-K4FGx-x

Abmessungen W-KNX

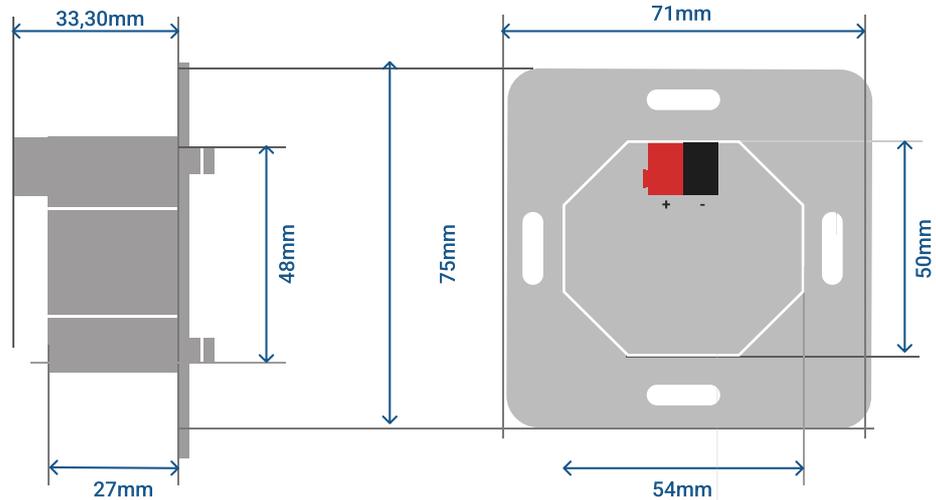

Schaltplan

